


**Construction compacte et  
fiable pour intérieur ou  
extérieur**

**Disponible pour escalier  
droit ou courbe**

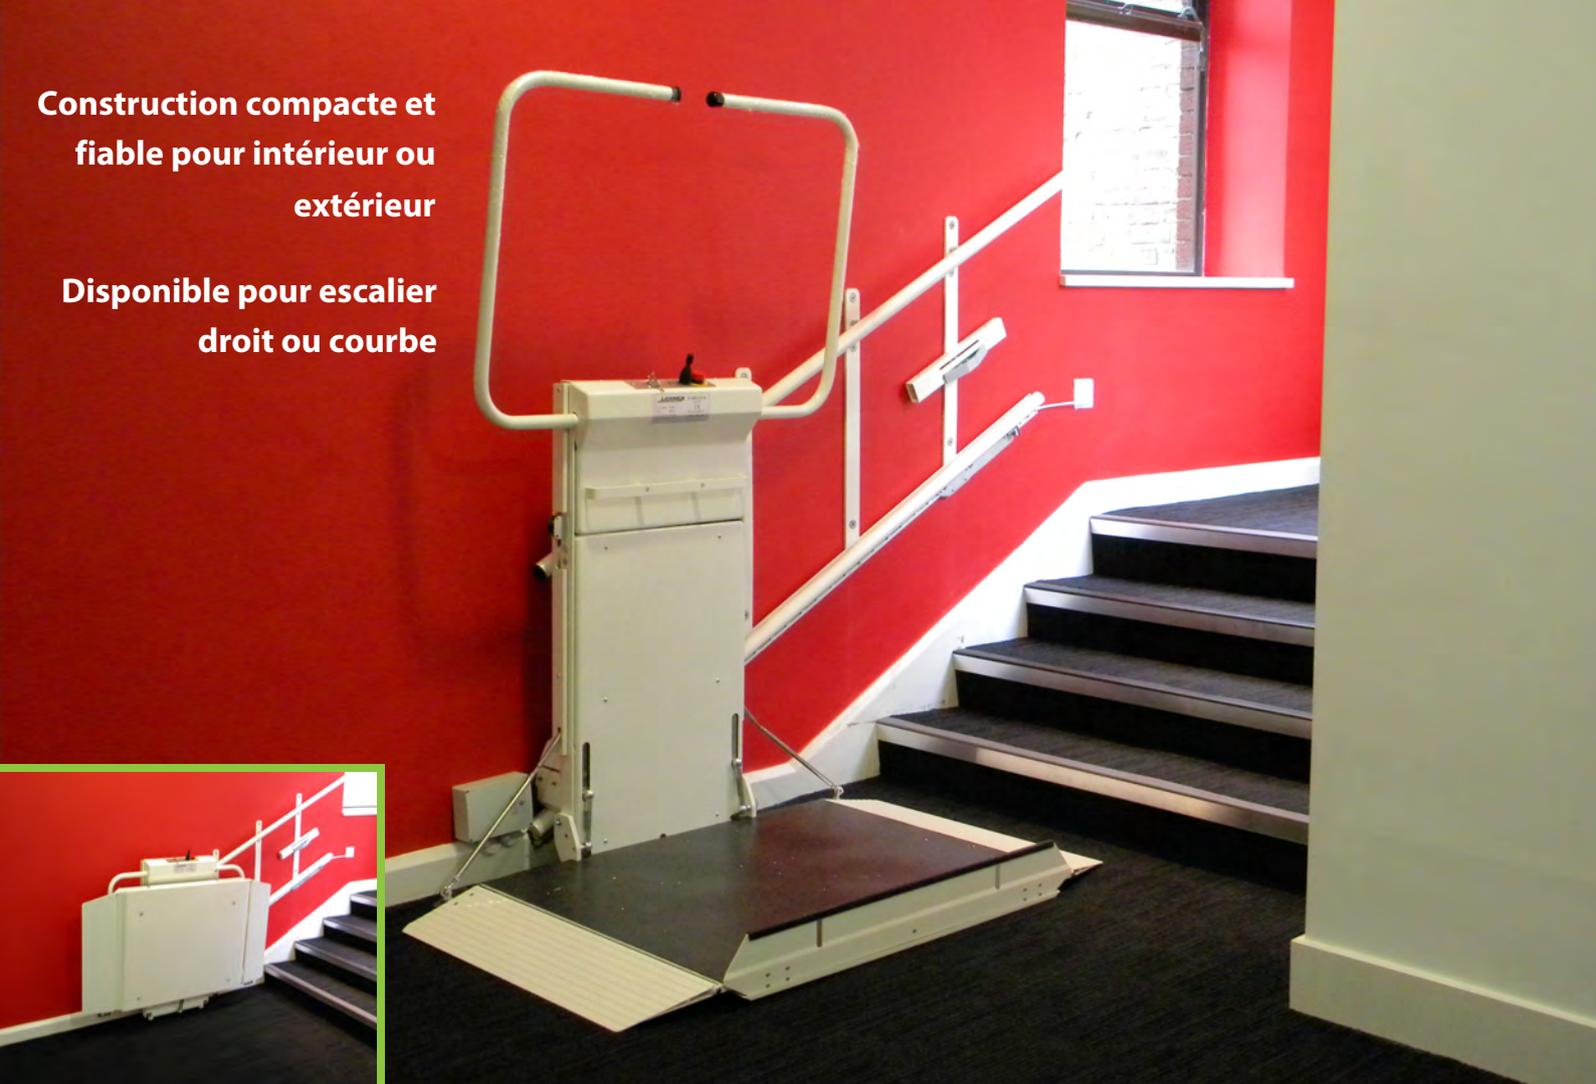

# Plateformes élévatrices OBLIK

**POUR ESCALIER DROIT OU TOURNANT**

Les plateformes OBLIK offrent la possibilité aux personnes en fauteuil roulant de monter des escaliers droits ou courbes sans assistance extérieure. Comme alternative à une plateforme verticale ou un élévateur, la plateforme OBLIK ne requiert pas de gros travaux. Elle est la plus étroite sur le marché lorsqu'elle est repliée pour laisser le maximum d'espace dans l'escalier.

En raison de sa construction compacte, son installation est possible sur presque tous les escaliers. À l'intérieur comme à l'extérieur, la plateforme s'intègre facilement à son environnement. Pour une utilisation privée ou publique, escaliers droits ou courbes, OBLIK est synonyme de qualité et de mobilité.



# Plateformes élévatrices OBLIK

CONÇUES POUR ESCALIER DROIT OU TOURNANT



- La plateforme inclinée la plus étroite du marché en position repliée
- Un design compact pour des installations dans des escaliers très étroits
- Possibilité d'adapter la taille de la plateforme en fonction de l'espace disponible
- Existe en version extérieure ou intérieure
- Cadre et mécanismes de la plateforme construits en acier pour plus de robustesse
- La télécommande avec un câble en spirale permet de contrôler facilement la plateforme tout en étant en fauteuil roulant ou dans le siège repliable
- Une seconde télécommande sans fil est prévue pour une utilisation à distance
- L'alimentation électrique performante de la plateforme permet de longs trajets et une utilisation fiable en extérieur dans des conditions climatiques humides ou hivernales.
- Certifiée TÜV et construite selon les normes européennes EN 81-40
- Options :
  - Joystick de déplacement de la plateforme
  - Siège repliable sur la plateforme
  - Dimensions de la plateforme plus importantes
  - Rampe d'accès à 90°
  - Existe dans toute les coloris ou en version acier inoxydable

	OBLIK droit	OBLIK tournant
Capacité	Standard 225kg (optionnel 300kg)	Standard 225kg (optionnel 300kg)
Largeur de la plateforme	600 – 900 mm (min-max)	600 – 900 mm (min-max)
Longueur de la plateforme	700 – 1400 mm (min-max)	700 – 1400 mm (min-max)
Inclinaison	0 – 50°	0 – 67°
Vitesse	60 – 12 mm/sec	60 – 15 mm/s
Volume sonore	Moins de 60dB	Moins de 60 dB
Température	+45°C à -15°C	+45°C à -25°C
Alimentation électrique	1 × 230V / 50-60Hz	1 × 230V / 50-60 Hz
Conformité	 Certifié TÜV selon EN 81-40	 Certifié TÜV selon EN 81-40

Distributeur agréé Tec-Access

**TEC-ACCESS**

Siège social :  
14, route du Pérollier  
69570 DARDILLY – France  
tél : 04 78 25 28 09  
fax : 04 78 45 76 18

mail : [contact@tec-access.fr](mailto:contact@tec-access.fr)  
[www.tec-access.fr](http://www.tec-access.fr)