



# RAMPE MOBILE MOOV

**Accessibilité des lieux publics et de l'habitat**

Rampe en aluminium mobile et très légère pour le franchissement de seuils moyens : de 60 à 380 millimètres.

Disponible en 6 longueurs, la rampe Moov s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Rampe avec surface antidérapante et bordures latérales, elle offre stabilité et sécurité. Disponible aussi en version Kit pour mise en conformité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.).



## De multiples avantages

**LÉGÈRETÉ** L'aluminium permet aux rampes mobiles d'être à la fois robustes mais aussi légères.

**MOBILITÉ** La rampe Moov se plie en deux, permettant ainsi un stockage facile en utilisant un minimum d'espace. Un sac de rangement avec poignées est fourni\*.


**CONFORMITÉ** Bordures chasse-roue contrastées, largeur de passage de 76,50 cm, charge maximum supportée 300kg.



# Installation simple et rapide



**Sac\* et poignée**  
Un sac et une poignée pour un transport facile

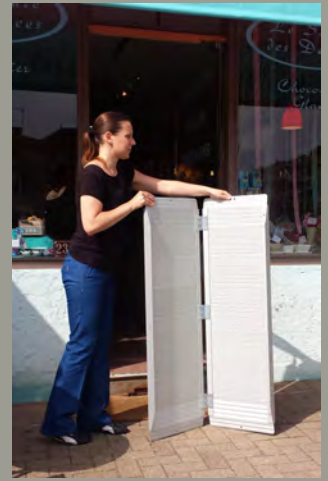

## Disponible en 6 longueurs



## Exemple d'installation avec plateforme d'angle mobile pour trottoir étroit

## Choix de la rampe en fonction du dénivelé

Dénomination	Dénivelé maximum		Largeur	Longueur	Poids	Référence
	réglementaire / 10%**	convenable / 18%				
Rampe Moov 60	6 cm	11 cm	76,50 cm	0,61 m	6 kg	T110044
Rampe Moov 90	9 cm	16 cm	76,50 cm	0,90 m	8 kg	T110015
Rampe Moov 120	12 cm	22 cm	76,50 cm	1,20 m	10 kg	T110016
Rampe Moov 150	15 cm	27 cm	76,50 cm	1,50 m	13 kg	T110017
Rampe Moov 180	18 cm	33 cm	76,50 cm	1,84 m	17 kg	T110045
Rampe Moov 210	21 cm	38 cm	76,50 cm	2,12 m	19 kg	T110041

\*\* Arrêté du 08 décembre 2014